
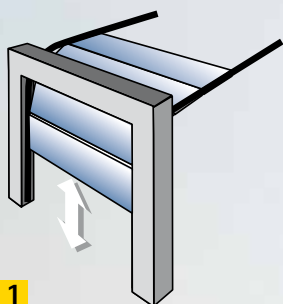


CARSEC PRO,

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

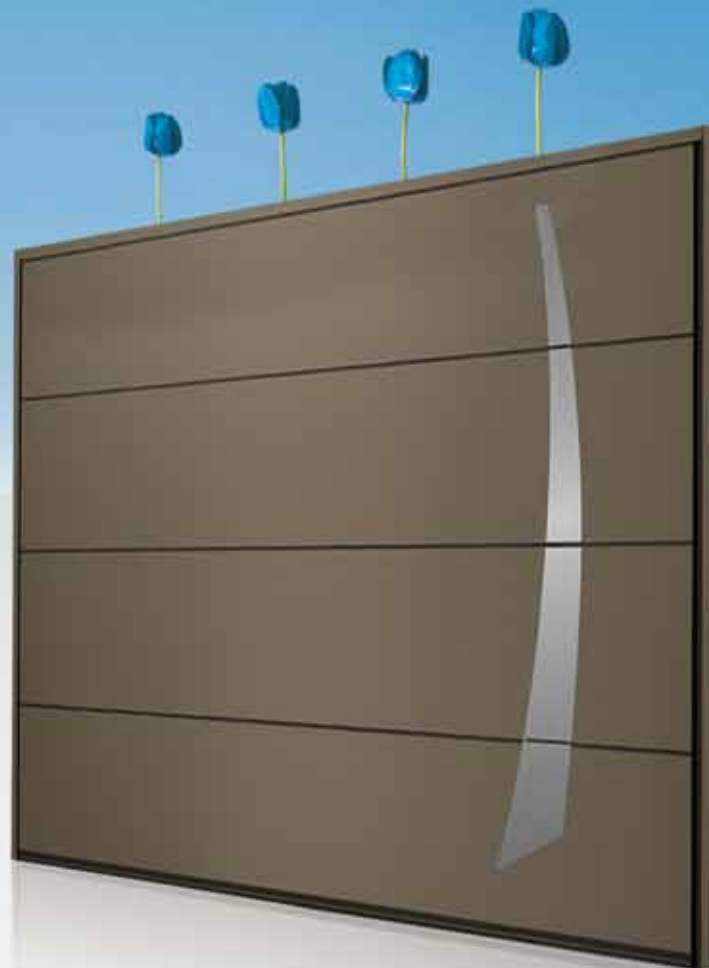

1

1 OUVERTURE

Ouverture verticale sans débord vers l'extérieur avec refoulement sous plafond.



2

2 ROBUSTESSE ET ESTHETIQUE

- Courbes de rail en alu et acier pour une rigidité optimale.
- Charnières, embouts de panneaux, vis et supports de roulettes laqués blanc pour une porte élégante.
- Renfort acier du panneau haut pour plus de finesse.



3

3 ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- Panneau de 40 mm d'épaisseur en mousse polyuréthane sans C.F.C injectée à chaud.
- Manœuvre silencieuse grâce au cheminement des câbles et au repositionnement des ressorts.

4 SECURITE

- Système pare-chute par double câble de suspension.
- Protection anti-pince doigt.
- Pli à l'anglaise sur les montants d'huisseries pour éviter les coupures.
- Détection automatique d'obstacle.
- Sécurité anti-relevage.



4

5 CONFORT

Motorisation individuelle ou compatible IO.

PORTE SECTIONNELLE ISOLÉE 40 mm*

Isolation thermique du panneau :
0,80 W/m²K

Étanchéité à l'eau :
classe 2

Perméabilité à l'air :
classe 3

Résistance à la charge du vent :
classe 4 en dépression et classe 3 en pression

* PORTE L3000 X H2250



5

somfy

