



# CARSEC LATÉRALE,


## PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À OUVERTURE LATÉRALE

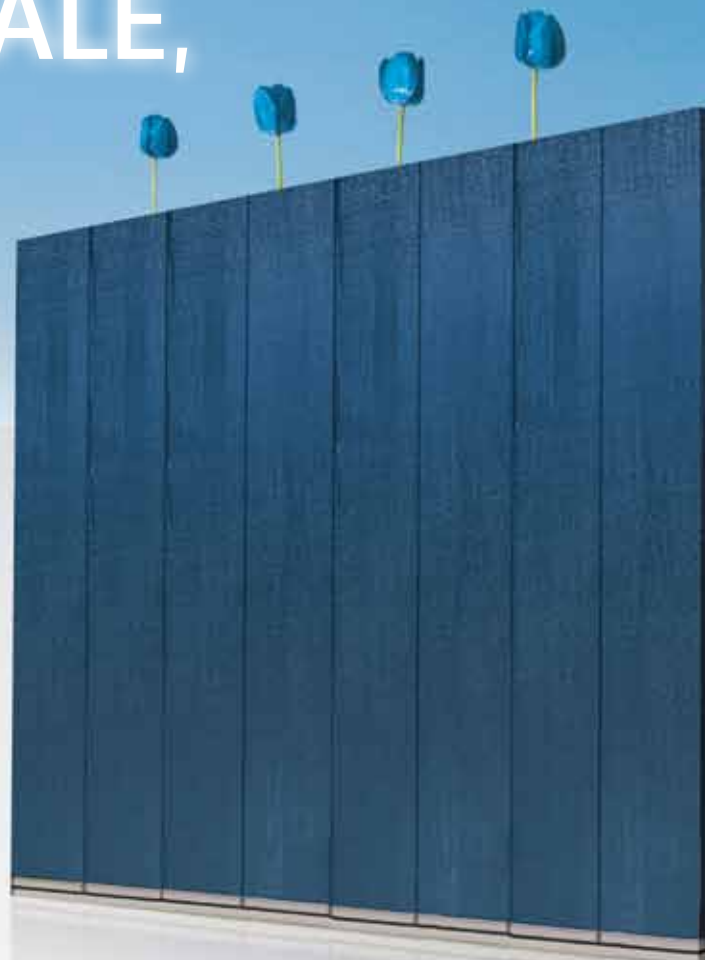

1

### 1 OUVERTURE

- Libère l'espace sous plafond et permet une ouverture piétonne.



2

### 2 ISOLATION


- Panneaux de 40 mm d'épaisseur pour un isolement optimal en été comme en hiver.
- Mousse polyuréthane sans C.F.C pour une meilleure rigidité et une durée de vie optimale.

### PERFORMANCE

- Bonne évacuation des débris grâce au rail de guidage.
- Chariot équipé de roulement à billes et courbe rail en aluminium pour un déplacement en douceur.
- Brosse d'étanchéité.

### MANŒUVRE AISÉE

- Précadre en standard.
- Absence de rail de guidage au sol sur le côté du refoulement.



3

### 3 CONFORT

- Espace sous plafond libéré : encombrement réduit.
- Possibilité de régler l'ouverture piétonne selon les besoins.
- Pas de seuil encombrant.
- Manœuvre motorisée.

### ESTHÉTIQUE

- Personnalisation : nouvelle gamme d'appliques, nouveaux hublots.

